




E-Pac 🛒 EKEPHT3H

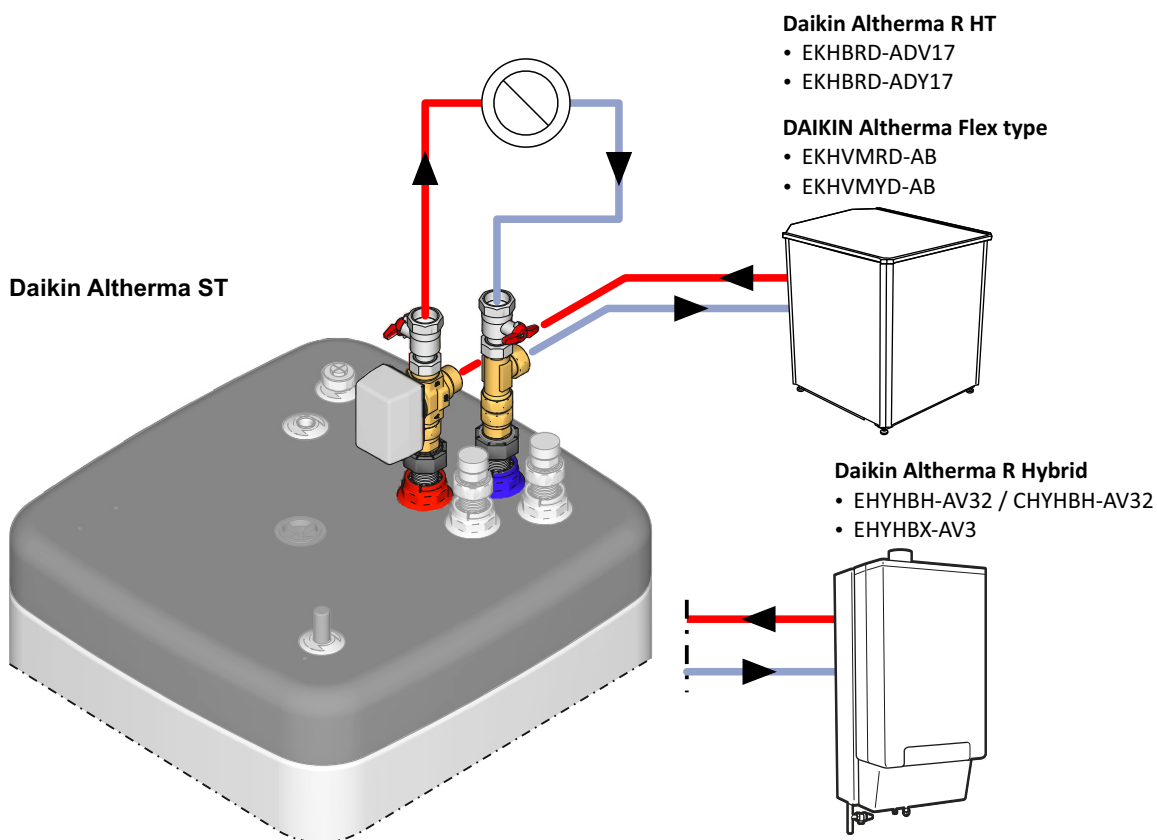

Magyar

polski


română

Slovenščina

Eesti

Lietuvių

Latviski


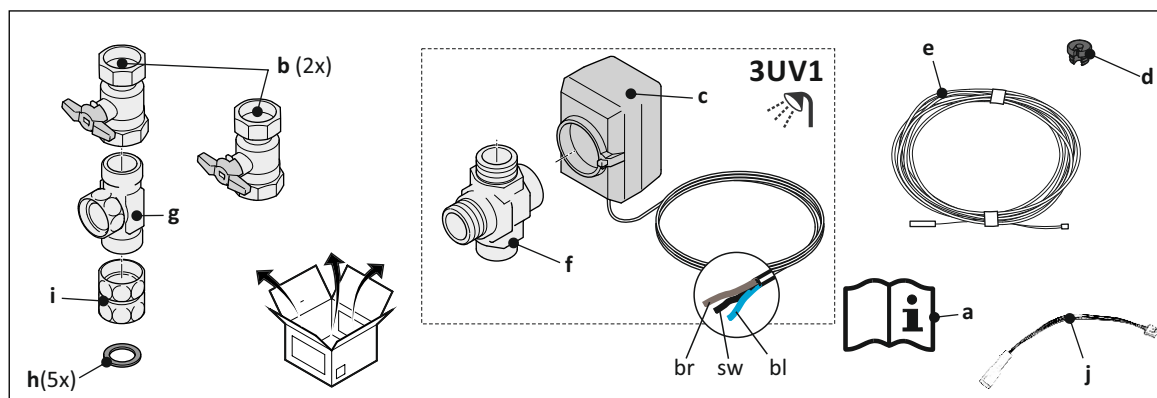




[EKEPHT3H]





Daikin Altherma ST

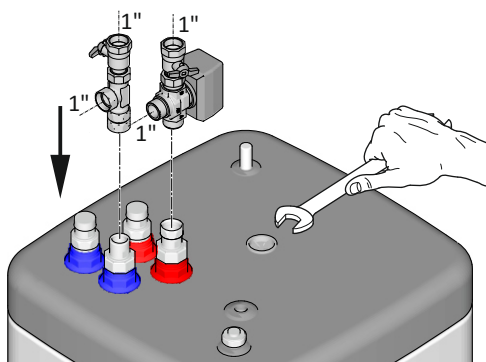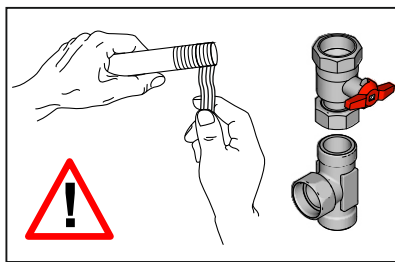






3UV1



AB

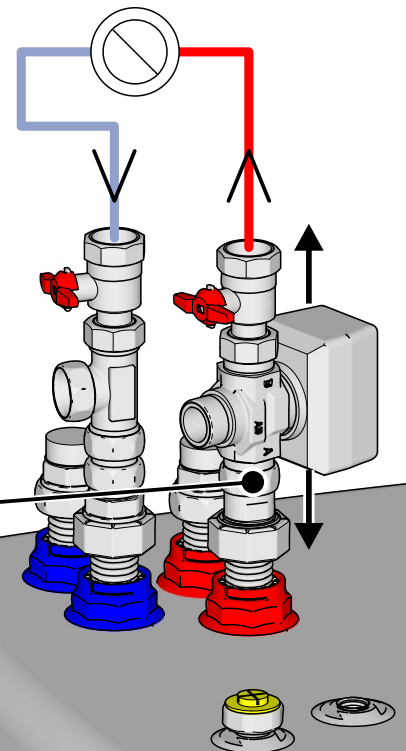

		EKHWP300(P)B	EKHWP500(P)B
	Daikin Altherma R HT	✓	--
	DAIKIN Altherma Flex type	✓	--
	Daikin Altherma R Hybrid	✓	✓

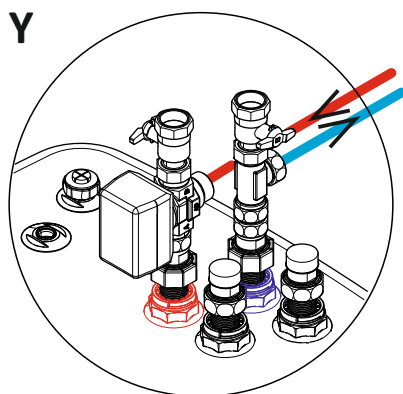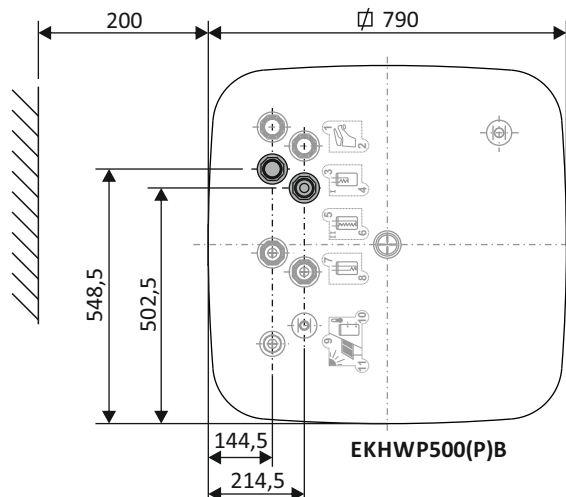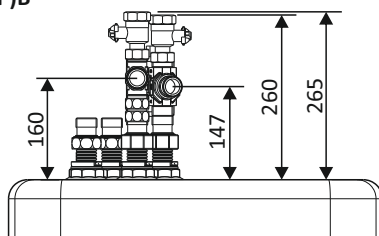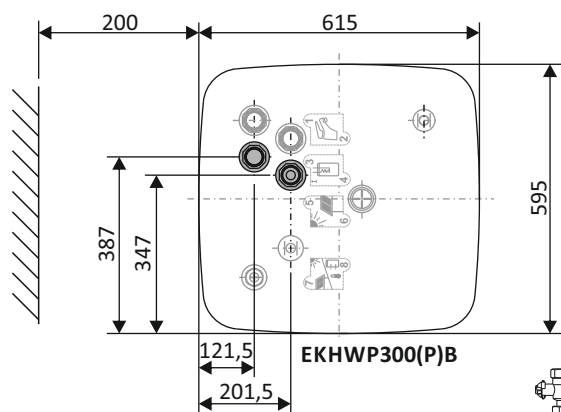


Daikin Altherma R HT

- EKHB RD-ADV17
- EKHB RD-ADY17

DAIKIN Altherma Flex type

- EKHV MRD-AB
- EKHV MYD-AB

HT



Daikin Altherma R Hybrid

- EHYHBH-AV32
- CHYHBH-AV32
- EHYHBX-AV3


	HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV
br	barna	brązowy	maro	rjava	pruun	rudas	brūns
sw	fekete	czarny	negru	črna	must	juodas	melns
bl	kék	niebieski	albastru	blue	sinine	mėlynas	zils




Daikin Altherma R HT
Daikin Altherma Flex type
Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma ST



EKHBRD

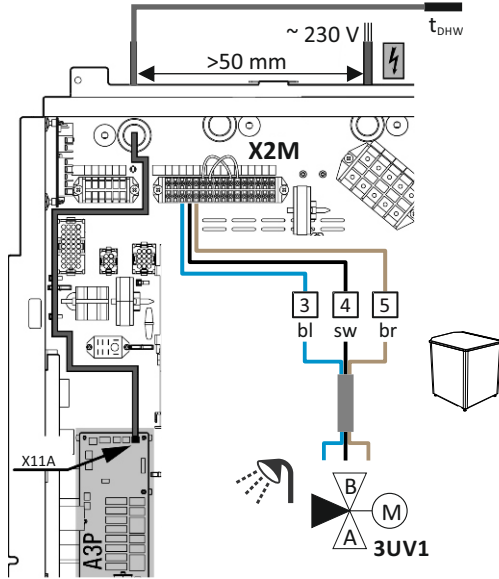

EKHVMRD
EKHVMYD

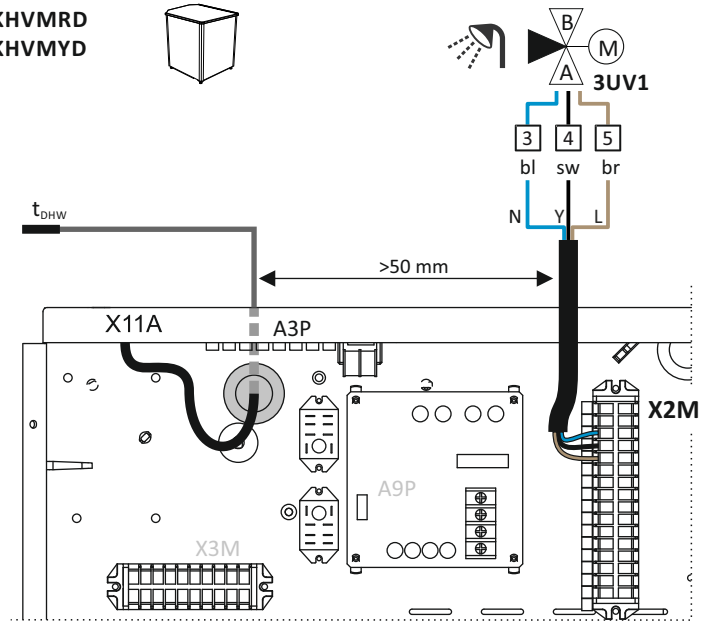


EHYHBH(X)
CHYHBH

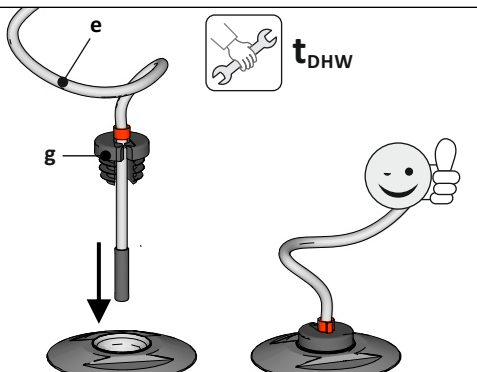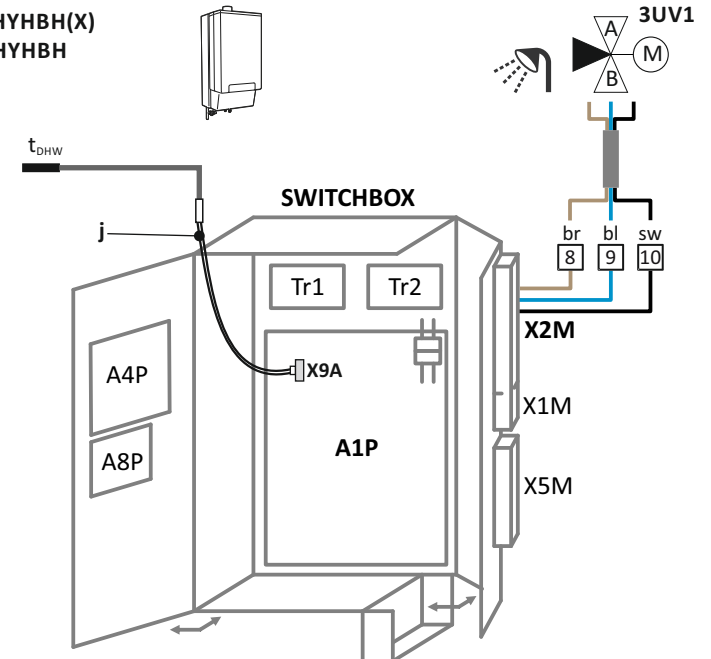


	HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV
3UV1 	3-járatú szelep + motor	Zawór 3-drogowy + silnik	Ventil cu 3 căi + motor	3-potni ventil + motor	Kolmekäiguline klapp + mootor	3 krypčių vožtuvas + variklis	Trīsceļu vārsts + motors
t _{DHW}	Hőmérséklet-érzékelő + csatlakozóvezeték	Termistor + przewód połączeniowy	Termistor + cablu de conexiune	Termistor + povezovalni kabel	Termistor + ühendusjuhe	Termistorius + prijungimo laidas	Termistors + savienojuma vads
	Daikin Altherma ST						
EKHWP 500(P)B 300(P)B	Használatimelegvíz -tartály (500 l / 300 l)	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (500 l / 300 l)	Rezervorul apei calde menajere (500 l / 300 l)	Rezervoar za toplo vodo za ošpodinjstvo (500 l / 300 l)	Kuuma vee paak (500 l / 300 l)	Buitinis karšto vandens bakas (500 l / 300 l)	Vietējā karstā ūdens tvertne (500 l / 300 l)
ERRQ	Daikin Altherma R Flex Type HT / outdoor unit						
EVLQ	Daikin Altherma R Hybrid / outdoor unit						
EKHBRD	Daikin Altherma R HT / indoor unit						
EKHVMR(Y)D	DAIKIN Altherma Flex type / indoor unit						
EHYHBH(X)	Daikin Altherma R Hybrid / indoor unit						



[EKEPHT3H]


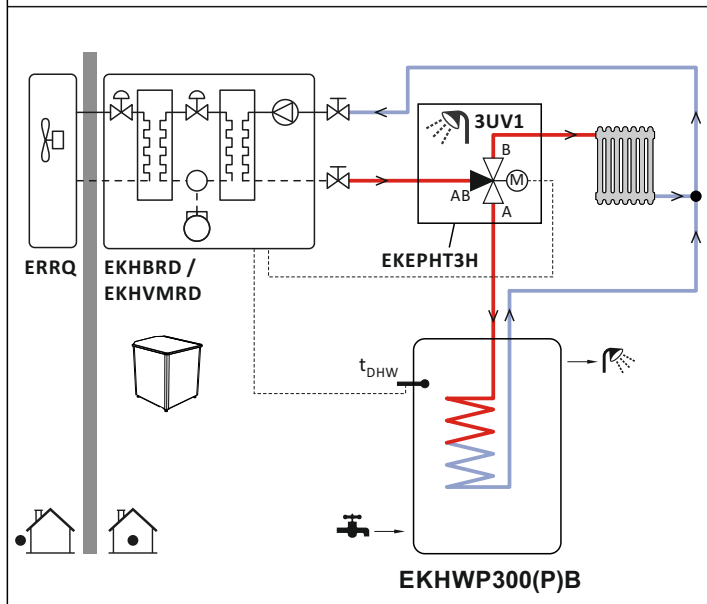


EKHBRD / EKHVMRD+EKEPHT3H

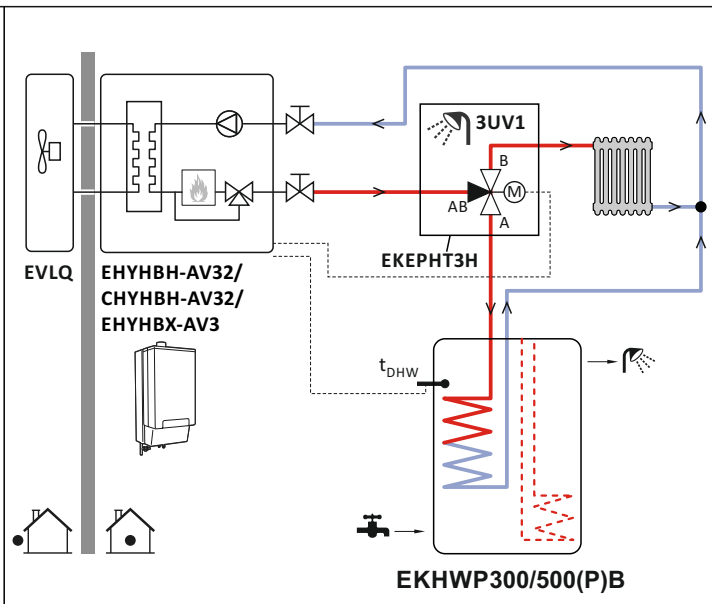

EHYHBH(X) / CHYHBH + EKEPHT3H

HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV	
Műszaki adatok	Dane techniczne	Date tehnice	Tehnični podatki	Tehnilised andmed	Techniniai duomenys	Tehniskie dati	
3UHV1							
3-járátű szelep + motor	Zawór 3-drogowy + silnik	Ventil cu 3 căi + motor	3-potni ventil + motor	Kolmekāigulīne klapp + mootor	3 kryptių vožtuvas + variklis	Trīscēļu vārsts + motors	
Üzemi feszültség	Napięcie robocze	Tensiune de funcționare	Obratovalna napetost	Töõpinge	Darbinė įtampa	Darba spriegums	230V / 50Hz
Maximális bemeneti teljesítmény	Maksymalna moc wejściowa	Intrare maximă de putere	Največja vhodna moč	Maksimaalne sisendvõimsus	Didžiausia galios galia	Maksimālā jauda	4,3 W
Védelem típusa	Rodzaj zabezpieczenia	Tipul de protecție	Vrsta zaščite	Kaitse tüüp	Apsaugos tipas	Aizsardzības tips	IP 40
Átfutási idő	Czas realizacji	Timpul de rotație	Čas obratovanja	Käibe aeg	Apsisukimo laikas	Apgrāzījuma laiks	6s
KVS-együttható	Współczynnik KVS	KVS-coeficientul	KVS-koeficient	KVS-koefitsient	KVS koeficientas	KVS koeficients	7,7
Tárolótartály-érzékelő	Czujnik zasobnika	Senzor rezervor de depozitare	Senzor skladiščne posode	Hoiumahuti andur	Sandėliavimo rezervuaro jutiklis	Uzglabāšanas tvertnes sensors	
R _s							
Ellenállási jellemzők	Charakterystyka odporności	Caracteristici de rezistență	Značilnosti odpornosti	Resistentsus iseloomulik	Atsparumo charakteristikos	Pretestības raksturlielumi	

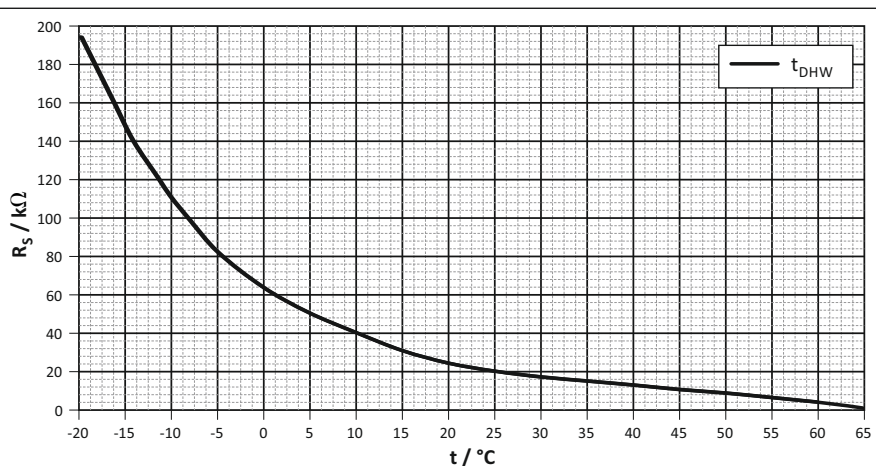

EKHBRD / EKHVM(R)(Y)D + EKEPHT3H
EHYHBH(X) / CHYHBH + EKEPHT3H

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

008.1448798 02 02/2020