

E-Pac EKEPRHLT5X

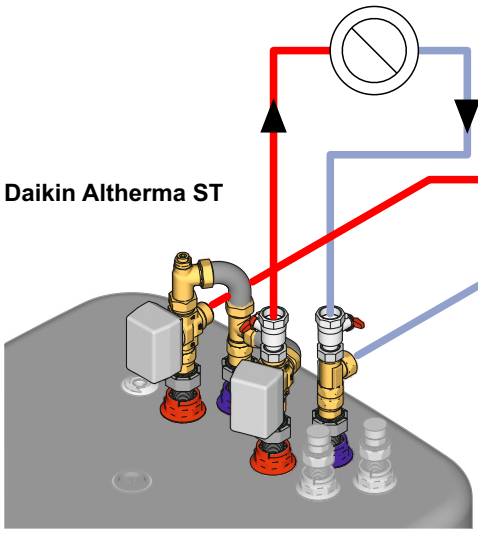





Daikin Altherma 3 R W
- EHBX-D

Daikin Altherma 3 H HT W
- ETBX-D

Daikin Altherma 3 H W
- EABX-D



Daikin Altherma R W
- EHBX-CB

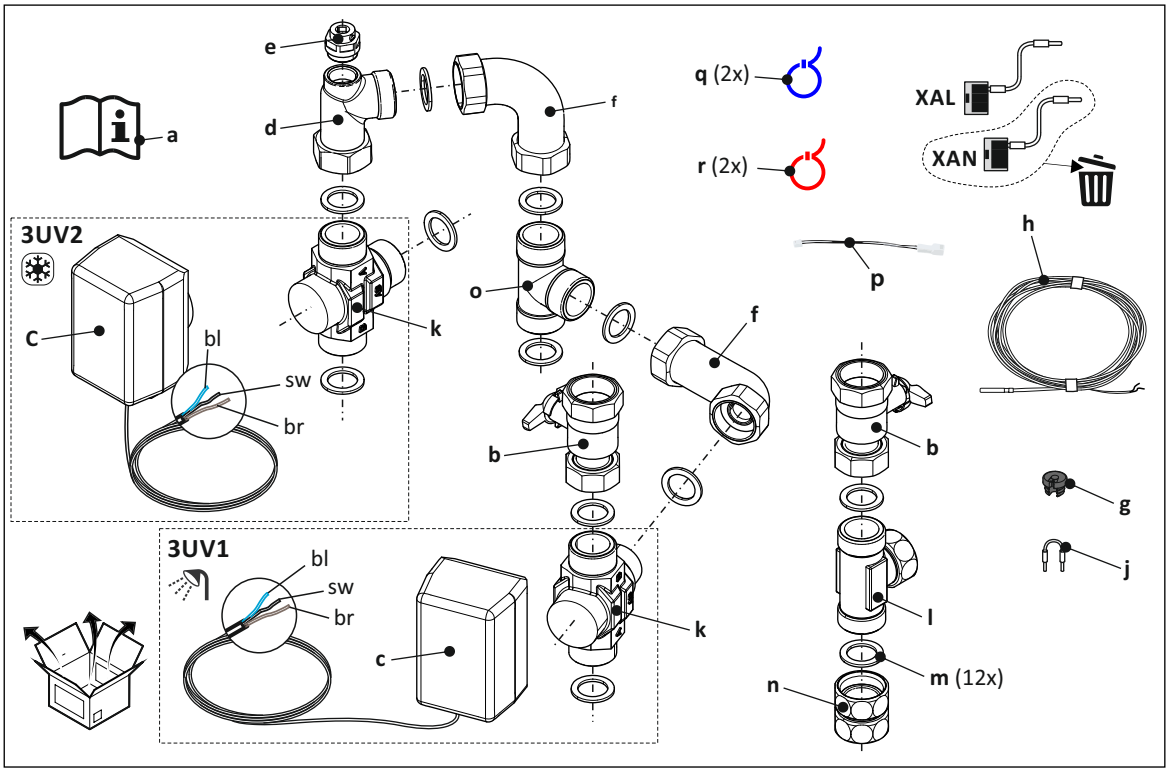

Magyar

polski

română

Slovenščina


Eesti


Lietuvių


Latviski


02/2020

Daikin Altherma ST

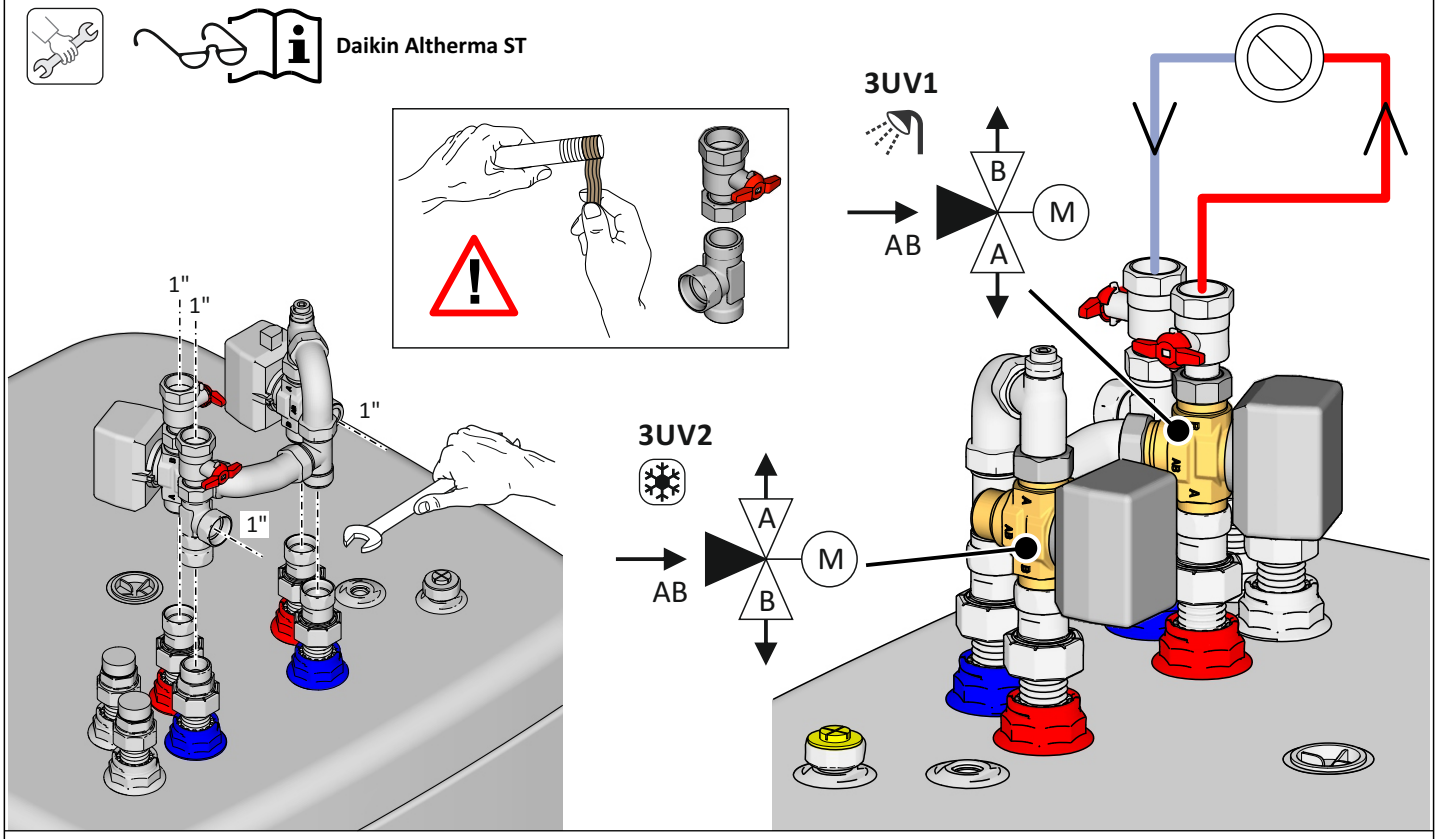

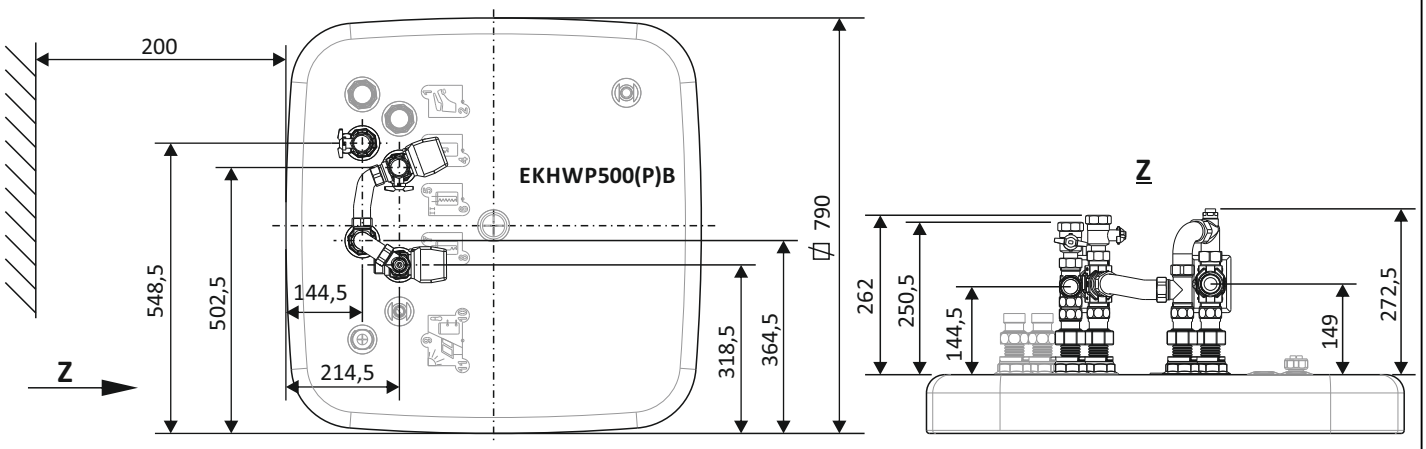

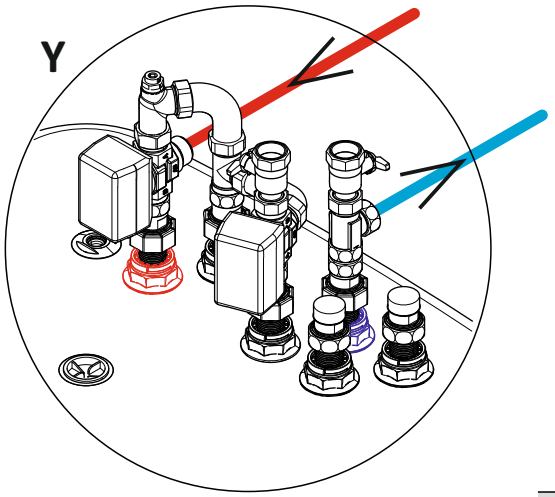

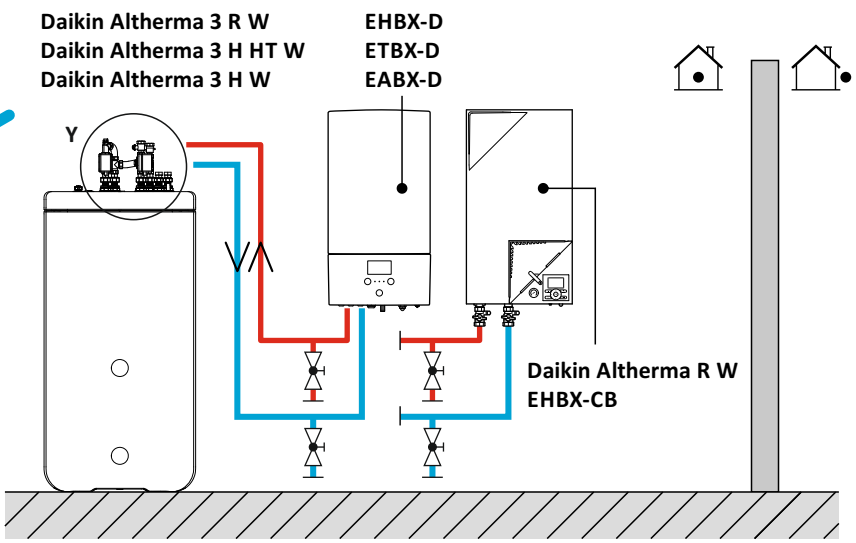


	HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV
br	barna	brązowy	maro	rjava	pruun	rudas	brūns
sw	fekete	czarny	negru	črna	must	juodas	melns
bl	kék	niebieski	albastru	blue	sinine	mėlynas	zils


Daikin Altherma R W
Daikin Altherma 3 R W
Daikin Altherma 3 H HT W
Daikin Altherma 3 H W


Daikin Altherma ST

Daikin Altherma 3 R W **EHBX-D**
Daikin Altherma 3 H HT W **ETBX-D**
Daikin Altherma 3 H W **EABX-D**

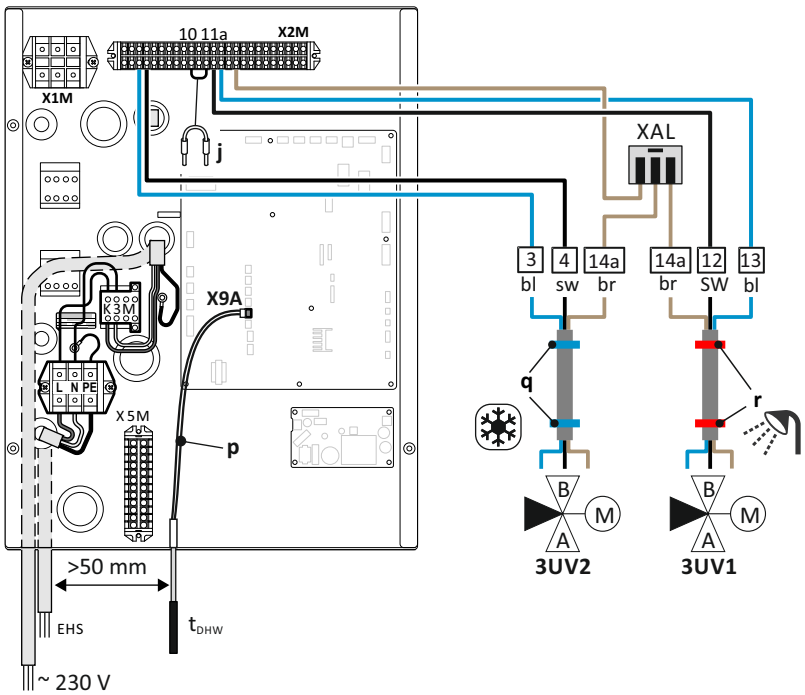

Daikin Altherma R W / EHBX-CB

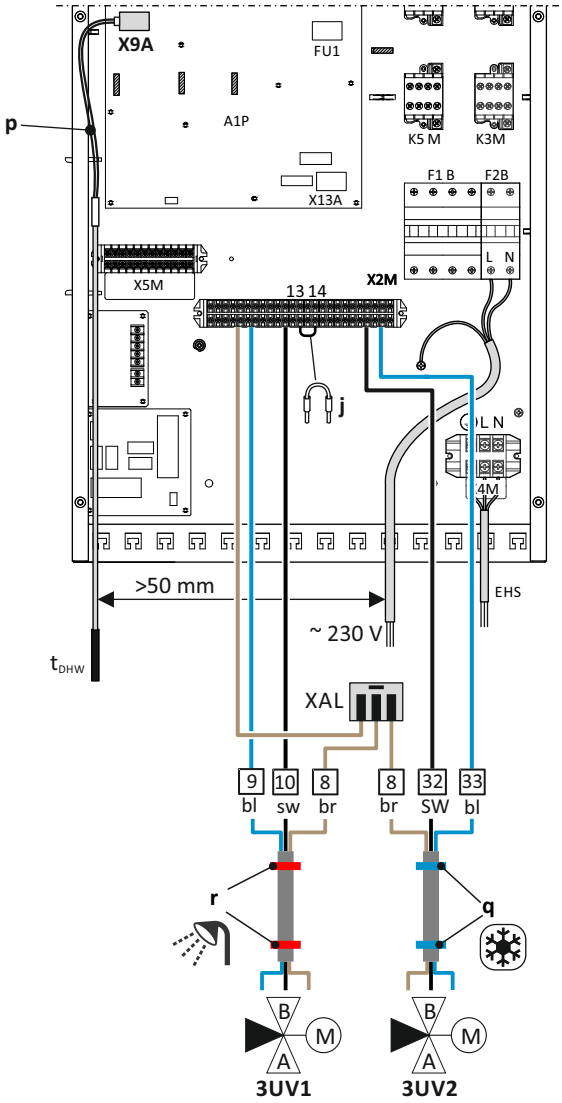

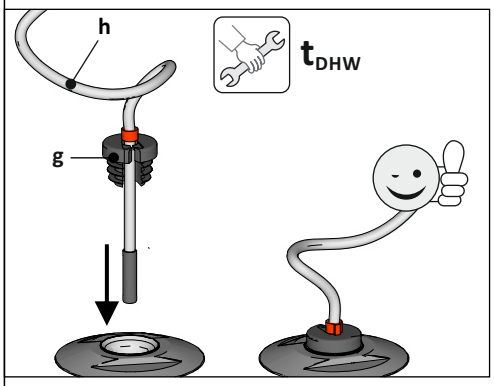


Field code	Range, step Default value	Change setting to
[4-05]	0	→2

	HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV
3UV1 3UV2	3-járatú szelep + motor	Zawór 3-drogowy + silnik	Ventil cu 3 căi + motor	3-potni ventil + motor	Kolmekäiguline klapp + mootor	3 krypčių vožtuvas + variklis	Trīsceļu vārsts + motors
t_{DHW}	Hőmérséklet-érzékelő + csatlakozóvezeték	Termistor + przewód połączeniowy	Termistor + cablu de conexiune	Termistor + povezovalni kabel	Termistor + ühendusjuhe	Termistorius + prijungimo laidas	Termistors + savienojuma vads

	Daikin Altherma ST						
EKHWP 500(P)B	Használatimelegvíz -tartály (500 l)	Zbiornik ciepłej wody użytkowej (500 l)	Rezervorul apei calde menajere (500 l)	Rezervoar za toplo vodo za ospodinjstvo (500 l)	Kuuma vee paak (500 l)	Buitinis karšto vandens bakas (500 l)	Vietējā karstā ūdens tvertne (500 l)

ERLQ	Daikin Altherma / outdoor unit


	Daikin Altherma / indoor unit
EHBX-CB	Daikin Altherma R W
EHBX-D	Daikin Altherma 3 R W
ETBX-D	Daikin Altherma 3 H HT W
EABX-D	Daikin Altherma 3 H W

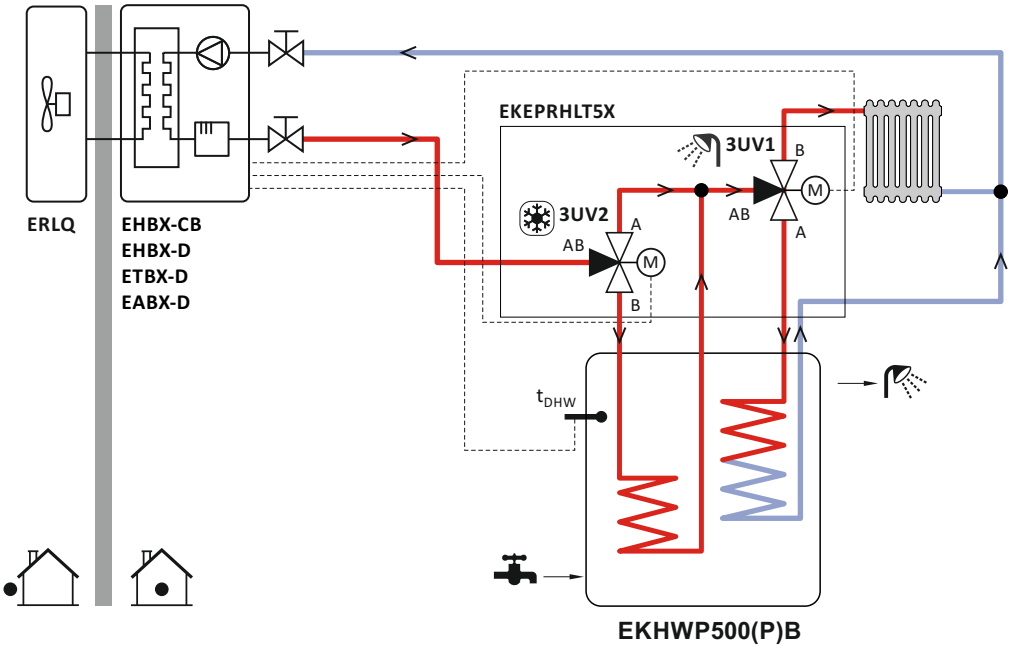

EHBX-CB; EHBX-D; ETBX-D; EABX-D+EKEPRHLT5X

HU	PL	RO	SL	ET	LT	LV	
Műszaki adatok	**Dane techniczne**	**Date tehnice**	**Tehnični podatki**	**Tehnilised andmed**	**Techniniai duomenys**	**Tehniskie dati**	
3UV1 / 3UV2							
3-járatú szelep + motor	**Zawór 3-drogowy + silnik**	**Ventil cu 3 căi + motor**	**3-potni ventil + motor**	**Kolmekäiguline klapp + mootor**	**3 krypčių vožtuvas + variklis**	**Trīsceļu vārsts + motors**	
Üzemi feszültség	Napięcie robocze	Tensiune de funcționare	Obratovalna napetost	Tööpinge	Darbinė įtampa	Darba spriegums	**230V / 50Hz**
Maximális bemeneti teljesítmény	Maksymalna moc wejściowa	Intrare maximă de putere	Največja vhodna moč	Maksimaalne sisendvõimsus	Didžiausia galios galia	Maksimālā jauda	**4,3 W**
Védelem típusa	Rodzaj zabezpieczenia	Tipul de protecție	Vrsta zaščite	Kaitse tüüp	Apsaugos tipas	Aizsardzības tips	**IP 40**
Átfutási idő	Czas realizacji	Timpul de rotație	Čas obratovanja	Käibe aeg	Apsisukimo laikas	Apgrozījuma laiks	**6s**
KVS-együttható	Współczynnik KVS	KVS-coeficientul	KVS-koeficient	KVS-koefitsient	KVS koeficientas	KVS koeficients	**7,7**

Tárolótartály-érzékelő	**Czujnik zasobnika**	**Senzor rezervor de depozitare**	**Senzor skladiščne posode**	**Hoiumahuti andur**	**Sandėliavimo rezervuaro jutiklis**	**Uzglabāšanas tvertnes sensors**
R_S						
Ellenállási jellemzők	Charakterystyka odporności	Caracteristici de rezistență	Značilnosti odpornosti	Resistentsus iseloomulik	Atsparumo charakteristikos	Pretestības raksturlielumi

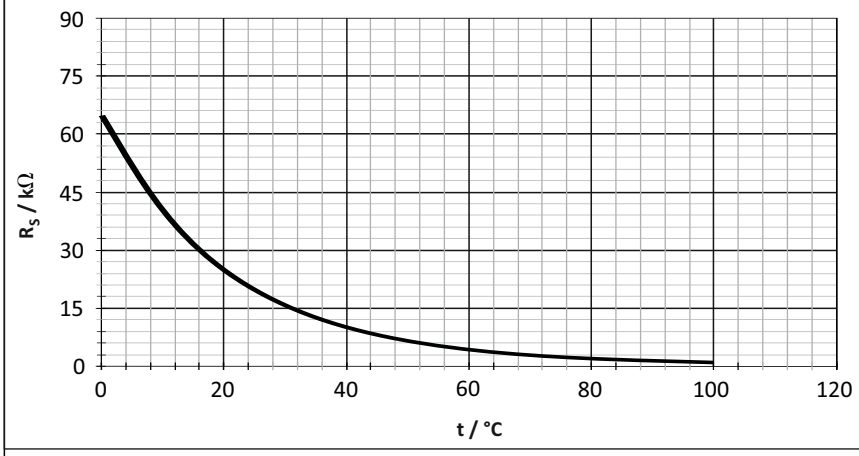

EHBX-CB; EHBX-D; ETBX-D; EABX-D + EKEPRHLT5X

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

008.1447998 02 02/2020

Copyright © Daikin