


UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo

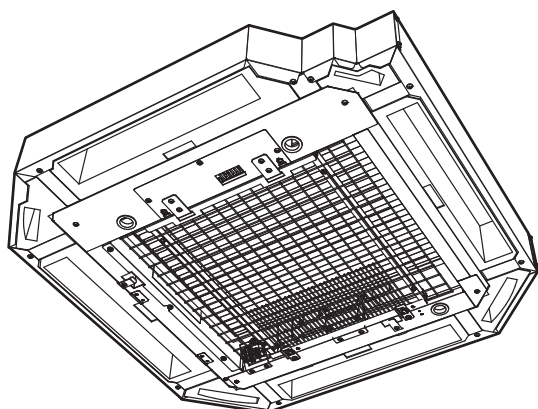

MODEL

BAEF125AWB

- Hvala, ker ste kupili izdelek.
- Navodila za uporabo vsebujejo varnostne previdnostne ukrepe.
Pred uporabo preberite ta priročnik, da zagotovite pravilno uporabo.
Po branju ta priročnik shranite na mesto, kjer ga lahko upravljavec zlahka najde.
V primeru menjave osebja zagotovite, da boste ta priročnik izročili novim uporabnikom.
- Ker so ta navodila namenjena samo UV-enoti za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo, jih preberite skupaj z navodili za uporabo daljinskega upravljalnika in notranje enote.

Optično preberite spodnjo kodo QR ter poiščite celoten nabor dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletnem mestu družbe Daikin.



PRED UPORABO

Varnostni previdnostni ukrepi

VEDNO UPOŠTEVAJTE	1
Imena in funkcije delov	5
Uporabniški vmesnik	6

PRED UPORABO

DELOVANJE

Način delovanja	7
-----------------------	---

DELOVANJE

VZDRŽEVANJE

Nega in čiščenje	
DNEVNA NEGA	7

VZDRŽEVANJE

RAZNO

Odpravljanje težav	8
Izbirna dodatna oprema	9
Specifikacije	9
Garancija in poprodajna storitev	10

RAZNO

Ta navodila za uporabo pred uporabo natančno preberite, da zagotovite pravilno uporabo.

- Previdnostni ukrepi, ki so prikazani tukaj, so razvrščeni v naslednji dve vrsti.
Upoštevajte naslednje, saj vsaka enota vsebuje pomembne informacije glede varnosti.

 OPOZORILO	Neustrezno rokovanje lahko najverjetneje povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
 SVARILO	Neustrezno rokovanje lahko povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe oziroma poškodbe lastnine. V odvisnosti od okoliščin so lahko posledice resne.

- Pomeni »grafičnih simbolov«, uporabljenih v besedilu so naslednji.

	Nikoli ne poskušajte.		Izdelka nikoli ne močite z vodo.		Zagotovite vzpostavitev ozemljitvenega priključka.
	Izdelka se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.		Upoštevajte navodila.		



OPOZORILO

Previdnostni ukrepi za uporabo

- S prstom ali palčko ne segajte v vstopno ali izstopno odprtino za zrak oziroma lopatico za smer pretoka zraka.**
Takšno ravnanje lahko povzroči telesno poškodbo, saj ventilator deluje z visoko hitrostjo.
- Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte.**
To lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega trgovca.
- Izdelka ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni oljni hlapi, kot so hlapi jedilnega ali strojnega olja.**
To lahko povzroči razpokanje, električni udar oziroma vžig ali požar.
- Izdelka ne uporabljajte v prostorih s preveč oljnega dima, kot je v kuhinjah oziroma v prostorih, kjer je prisoten vnetljiv plin, korozivni plin ali kovinski prah.**
To lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar.
- V bližini enote ne uporabljajte vnetljivih plinov (npr. laka za lase in insekticida). Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom.**
To lahko povzroči vžig ali požar ali razpokanje.



PREPOVEDANO



PREPOVEDANO



PREPOVEDANO



PREPOVEDANO



PREPOVEDANO

- Ne dovolite vnosa vnetljivega plina, laka za lase, tobačnih hlapov ali hlapov kadila.**
To lahko povzroči požar ali okvaro.



PREPOVEDANO

- Izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.**
To lahko povzroči električni udar.



BREZ MOKRIH ROK

- Ko opravljate pregled, obvezno zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec električnega tokokroga.**
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.



- V primeru anomalije (kot je vonj po zažganem) prekinite uporabo in nemudoma izklopite prekinjevalec električnega tokokroga.**
Nadaljnja uporaba v primeru anomalije lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar.
Stopite v stik s trgovcem.



- Sevanje UV-C je škodljivo, kadar so mu izpostavljene vaše oči in koža.**
Žarki lahko povzročijo sivo mreno, vnetje oči, prezgodnjo degeneracijo rumene pege, slepoto in kožnega raka.





SVARILO

Previdnostni ukrepi za uporabo

- **Ne dovolite vnosa vnetljivega plina, laka za lase, tobačnih hlapov ali hlapov kadila.**
To lahko povzroči požar ali okvaro.



PREPOVEDANO

- **Daljinskega upravljalnika nikoli ne razstavljajte.**
Če se z rokami dotaknete notranjosti, lahko to povzroči električni udar ali okvaro.
S svojim trgovcem se dogovorite za pregled in prilagoditev enote.



PREPOVEDANO

- **Če za uporabo v zaprtih prostorih uporabljate pesticide v obliki dima ali megle, izklopite klimatsko napravo, da preprečite vnos kemikalij.**
Če tega ne storite, se v enoti kopičijo kemikalije, ki lahko povzročijo preobčutljivost in škodljive učinke na zdravje, odvisno od vaše konstitucije.



PREPOVEDANO

- **Kadar enoto uporabljate skupaj z vlažilnikom, ne dovolite neposrednega vnosa hlapov.**
To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.



PREPOVEDANO

- **Ne odpirajte ali odstranjujte zaščitne mreže ali nagubanege filtra.**
S tem lahko povzročite nepravilno delovanje UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo.
Za vzdrževanje se obrnite na svojega trgovca ali središče za stike. (Glejte hrbtno stran.)



PREPOVEDANO

- **Izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.**
To lahko povzroči električni udar.



BREZ
MOKRIH ROK

- **UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo ne umivajte z vodo.**
To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.



NE MOČITE

- **Kadar enoto uporabljate skupaj z gorečo napravo, prostor pogosto prezračite.**
Uporaba te enote ni nadomestilo za prezračevanje.
(Vzrok zastrupitve z ogljikovim monoksidom)
Ta enota ne more odstraniti ogljikovega monoksida.



- **Pri delu na višini bodite previdni pri uporabi odrov.**
Nestabilni odri lahko vodijo v telesne poškodbe zaradi padca ali prevrnitve.



- **Zunanjo površino enote očistite, tako da jo obrišete z mehko in suho krpo in ne uporabljajte razredčila ali bencina.**
V nasprotnem primeru lahko pride do razpokanja, razbarvanja ali okvare.



PRED UPORABO



OPOZORILO

Previdnostni ukrepi glede namestitve

- **Enote ne nameščajte sami.**
Neustrezna namestitev lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega trgovca.



PREPOVEDANO

- **Izbirne dodatne opreme (naprodaj ločeno) ne nameščajte sami.**
Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo določi proizvajalec.
Neustrezna namestitev lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Zahtevo pošljite svojemu prodajalcu ali središču za stike. (Glejte hrbtno stran.)



PREPOVEDANO

- **Enote predstavljajte oziroma ponovno nameščajte sami.**
Neustrezna namestitev lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega trgovca.



PREPOVEDANO

- **Ne uporabljajte poškodovanih žic in ne spetih žic.**
To lahko povzroči električni udar ali požar.



PREPOVEDANO

- **Vzpostavite ozemljitveni priključek.**
Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Ozemljitvene žice ne priključite na plinovod, vodovod, strelovod ali telefonsko žico.



Priključite
ozemljitveno
žico.

- **Upoštevajte navodila za uporabo in opravite namestitve.**
Neustrezna namestitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Poleg tega lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.



- **Enoto namestite na mesto, ki lahko prenese težo.**
Nezadostna moč ali neustrezna namestitev lahko povzroči telesne poškodbe zaradi padca.



Varnostni previdnostni ukrepi

UV-ENOTA Glede globinske ultravijolične (UVC) LED-lučke

Ta izdelek je opremljen z globinsko ultravijolično (UVC) LED-lučko za čiščenje zraka.

Globinska ultravijolična (UVC) LED-lučka je škodljiva za vaše oči in kožo. Naključna uporaba ali emisija zaradi poškodbe enote lahko poškoduje oči in kožo. Predvsem pri osebah s preobčutljivostjo na svetlobo se lahko simptomi pojavijo že ob kratkotrajni izpostavljenosti. Če se ne počutite dobro, se posvetujte z zdravnikom.

- **Enote ne uporabljajte z odstranjeno zaščitno mrežo, nagubanim filtrom ali drugimi deli.**
Pojavi se lahko uhajanje globinskih ultravijoličnih žarkov, kar lahko škoduje vašim očem in koži.



PREPOVEDANO

- **Enote ne uporabljajte, če je poškodovana oziroma če so na zunanji strani enote vidne poškodbe.**
Pojavi se lahko uhajanje globinskih ultravijoličnih žarkov, kar lahko škoduje vašim očem in koži.



PREPOVEDANO

- **LED-lučke ne spreminjajte ali je uporabljajte izven enote.**
LED-lučka je zasnovana samo za uporabo znotraj UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo.



PREPOVEDANO

- **Ne dotikajte se UV-enote.**
S tem lahko povzročite nepravilno delovanje UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo.



PREPOVEDANO

- **Ne glejte v notranjost enote, medtem ko deluje.**
Pojavi se lahko uhajanje globinskih ultravijoličnih žarkov, kar lahko škoduje vašim očem in koži.



PREPOVEDANO



UV-enota

- **Enoto uporabljajte izključno za namene, navedene v uporabniškem priročniku. Enote ne uporabljajte, če je zunanje ohišje enote poškodovano.**
V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja globinskih ultravijoličnih žarkov. To lahko škoduje vašim očem in koži.



PREPOVEDANO

SVARILO

Previdnostni ukrepi glede namestitve

- **Enote ne uporabljajte v prostorih z visokimi temperaturami, kot je neposredno nad štedilnikom.**
To lahko povzroči razbarvanje ali deformacijo.



PREPOVEDANO

- **Enote ne nameščajte v strojnih in kemičnih tovarnah ali na drugih mestih, kjer nastajajo škodljivi plini, kot so kisline, alkalije, organska topila ali barve, vnetljivi plini ali plini z jedkimi sestavinami.**
To lahko povzroči zastrupitev s plinom ali vžig.



PREPOVEDANO

- **Enote ne namestite v vlažen prostor kot je kopalnica.**
To lahko povzroči električni udar ali kratek stik.



PREPOVEDANO

- **Enote ne uporabljajte kot nadomestilo za odvodni ventilator ali kuhinjsko napo v kuhinji itd.**



PREPOVEDANO

- **Daljinskega upravljalnika ne namestite na mesto, kjer je lahko izpostavljen vodi.**
Če voda prodre v opremo, lahko to povzroči električni udar ter okvaro notranjih elektronskih komponent.



NE MOČITE

Glede mesta namestitve

- **Ne uporabljajte na naslednjih mestih:**
 - v prostorih, kjer se uporablja veliko laka za lase, npr. pri brivcu in v frizerskem salonu;
 - v prostorih z vnetljivo atmosfero, kot so tovarne;
 - v prostorih, polnih meglice iz rezalnega olja ali drugega mineralnega olja;
 - v prostorih, kjer je veliko razlitega olja in pare, kot so kuhinje;
 - na slanih področjih, kot so območja plaže;
 - na krajih, ki so izpostavljeni žveplovemu plinu, kot so območja vročih vrelov;
 - v prostorih, polnih kislih ali alkalnih hlapov;
 - v prostorih z velikimi nihanjem napetosti, kot so tovarne;
 - v vozilih in na ladjah;
 - v prostorih s stroji, ki ustvarjajo elektromagnetne valove;
 - v prostorih, kjer so nameščeni UV-detektorji;
 - v prostorih, polnih dima, kot so kadilnice;
 - v prostorih z vročim in vlažnim okoljem;
 - mesta, ki zahtevajo nastavitve načina visokega stropa in nastavitve načina 2/3-smernega pihanja notranje enote;

Glede električnega dela

- **Električna dela lahko opravlja usposobljeno osebje.**
Takšnih del ne poskušajte izvajati sami, temveč se obrnite na trgovca.
- **Ali za svojo klimatsko napravo uporabljate namenski električni tokokrog?**
V nasprotnem primeru lahko pride do nastajanja toplote, požara ali okvare.
- **Zamenjavo poškodovanega ožičenja lahko opravi samo usposobljeno osebje.**
Da bi preprečili nevarnost, ponovnega ožičenja ne poskušajte izvesti sami, temveč se obrnite na trgovca.
- **Pred preverjanjem enote morate izklopiti enoto in prekinjevalec električnega tokokroga.**
Za zaščito uporabnikov pred električno nevarnostjo in globinskimi ultravijoličnimi žarki.


Obravnavan artikel biocidnega proizvoda	Zračni filter za smolo
Aktivna snov	Steklo iz srebrovega fosfata
Vsebina	< 0,02 %
Št. CAS	308069-39-8
Delovanje aktivne snovi	Protivirusni in protibakterijski učinek
Informacije o varnosti	Skladno z direktivo RoHS, netoksično ali korozivno Posebna priporočila PPE niso na voljo Odstranjevanje izdelka mora biti izvedeno v skladu z vladnimi in zakonskimi predpisi, ki opredeljujejo odstranjevanje materiala med odpadke. Skladiščite na sobni temperaturi. Stik z očmi – sperite z vodo Stik s kožo – sperite z vodo; učinek na kožo je malo verjeten Vdihavanje – posebna tveganja niso opredeljena

Obravnavan artikel biocidnega proizvoda	Ogrodje
Aktivna snov	Poliheksametilen bigvanidinijski hidroklorid
Vsebina	20 - 25 %
Št. CAS	32289-58-0
Delovanje aktivne snovi	Biocidni proizvod
Informacije o varnosti	Akutna toksičnost (oralno): Kategorija 4 Akutna toksičnost (vdihavanje): Kategorija 2 Draženje oči: Kategorija 1 Preobčutljivost kože: Podkategorija 1B Specifična toksičnost za ciljne organe: Kategorija 1 Akutna vodna toksičnost: Kategorija 1 Kronična vodna toksičnost: Kategorija 1 Izjave o nevarnostih: H317 – lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 – povzroča hudo draženje oči. H332 – zdravju škodljivo pri vdihavanju. H351 – sum povzročitve raka. H372 – škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H410 – zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Stik z očmi – sperite z zadostno količino vode, poiščite zdravniško pomoč Stik s kožo – slecite onesnažena oblačila, sperite z zadostno količino vode Vdihavanje – poiščite svež zrak, posvetujte se z zdravnikom Zaužitje – sperite usta z vodo in popijte zadostno količino vode Odstranjevanje mora biti izvedeno v sklopu nevarnih odpadkov skladno z lokalnimi državnimi predpisi. Proizvod ne sme prodreti v podtalnico, kanalizacijo ali zemljo. 


Obravnavan artikel biocidnega proizvoda	Ogrodje
Aktivna snov	Didecildimetilamonijev klorid
Vsebina	45 - 55 %
Št. CAS	68424-95-3
Delovanje aktivne snovi	Biocidni proizvod
Informacije o varnosti	Povzročajo opekline. Škodljivo ob zaužitju. Ravajte v skladu z ustreznimi praksami za primerno industrijsko higieno in varnost. Korozivno, vnetljivo Vdihavanje – poiščite svež zrak. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. V primeru neobičajnega dihanja ali zastoja, nudite umetno dihanje Stik s kožo – po stiku s kožo nemudoma sperite z zadostno količino milnice in vode. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Nemudoma slecite onesnažena oblačila Stik z očmi – nemudoma sperite oči z zadostno količino vode. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč Zaužitje – nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Sperite usta z vodo in popijte zadostno količino vode. Ne spodbujajte bruhanja brez predhodnega posveta z zdravnikom. Nezavestni osebi nikoli ničesar ne polagajte v usta. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Obrnite se na službo za odstranjevanje odpadkov.

PRED UPORABO

Imena in funkcije delov

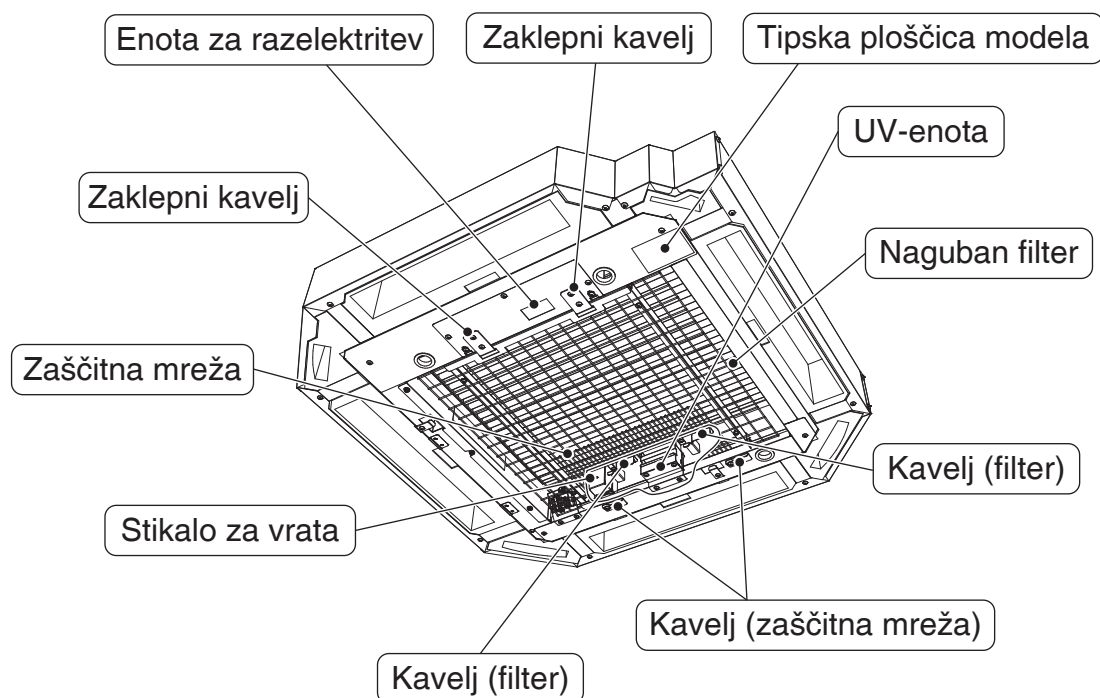

Kotni pokrov z zaslonom za upravljanje

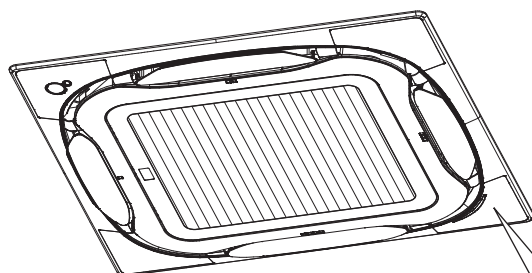

Indikator UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo

Normalno delovanje : Modra (sveti)
 Napaka v enoti za razelektritev : Modra (utripa)
 Napaka v UV-enoti : Rdeča (utripa)
 Obvestilo o času zamenjave enote
 za razelektritev in UV-enote : Rdeča (sveti)
 Delovanje enote je IZKLOPLJEN : LUČKA LED JE IZKLOPLJENA

Za več informacij o časih zamenjave glejte stran 11.

- **UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo ni opremljena z daljinskim upravljalnikom.**

UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo čisti zrak, medtem ko notranja enota deluje.

Navodila za uporabo so na voljo v uporabniškem priročniku daljinskega upravljalnika.

Med običajnim delovanjem bodite pozorni na ikono za čiščenje zraka/čiščenje na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika. Ikona za čiščenje zraka/čiščenje ni prikazana na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika (v tem primeru glejte zaslon za delovanje na kotnem pokrovu).

- **Ko je treba zamenjati filter, se na zaslonu žičnega daljinskega upravljalnika prikaže ikona filtra. Če uporabljate brezžični daljinski upravljalnik, se ikona filtra prikaže na okrasni plošči sprejemne enote).**

- **Okvara UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo je prikazana na zaslonu žičnega daljinskega upravljalnika. Če uporabljate brezžični daljinski upravljalnik, se okvara UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo prikaže na sprejemniku okrasne plošče.**

- **Če se prikaže napaka, izvedite pregled v skladu s priročniki za uporabo UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo in žičnega oz. brezžičnega daljinskega upravljalnika.**

Če želite več podrobnosti, upoštevajte priročnik za uporabo in namestitev žičnega oz. brezžičnega daljinskega upravljalnika. Pri enotah Sky Air napake kompleta UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo ne bodo prikazane v aplikaciji Onecta.

V tem primeru si napake oglejte na zaslonu žičnega ali brezžičnega daljinskega upravljalnika.

Način delovanja

Preglejte pred uporabo

- Ali sta nagubani filter in zaščitna mreža pravilno nameščena?
(Če nagubani filter in zaščitna mreža nista ustrezno nameščena, UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo ne bo pravilno delovala.)
- Ali je zračni filter notranje enote pravilno nameščen?

Način delovanja

Priprava	Vklopite prekinjevalec električnega tokokroga na klimatski napravi.
1	Vklopite klimatsko napravo. (Navodila za uporabo so na voljo v uporabniškem priročniku daljinskega upravljalnika.)

OPOMBE

- UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo čisti zrak, medtem ko klimatska naprava deluje. (Čiščenje zraka je mogoče tudi, kadar deluje SAMO VENTILATOR.)
- Za zagotavljanje učinkovitega čiščenja zraka je UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo zasnovana na način, da deluje v ciklih (v enodnevnem ciklu bo UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo delovala 6 ur, kar bo razdeljeno v 3 ure delovanja, ki mu sledi 3-urni izklop in nato še 3-urno delovanje.)
- Če je nameščena UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo, se lahko spremenijo količina zraka, učinkovitost delovanja in zvok delovanja notranje enote.
- Nagubani filter lahko uporabljate največ 12 mesecev (2500 ur). Življenjska doba nagubane filtra se lahko razlikuje, kar je odvisno od sobnih pogojev. V sobah, kjer je veliko onesnaževalcev (dim, domače živali, območja z gostim prometom), bo nagubani filter treba pogosteje menjati.
- Nagubane filtra NI MOGOČE oprati in znova uporabiti.

Nega in čiščenje

DNEVNA NEGA

- Pred uporabo naprave preberite servisni priročnik.
- Za podrobnosti glede čiščenja zračnega filtra in sesalne mreže glejte navodila za uporabo notranje enote.
- Če morate zaradi vzdrževanja odpreti ali odstraniti zaščitno mrežo ali naguban filter, se obrnite na svojega trgovca ali središče za stik. (Glejte hrbtno stran.)

! OPOZORILO

- Ko opravljate pregled, obvezno zaustavite delovanje in izklopite prekinjevalec električnega tokokroga. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.



! SVARILO

- Ne odpirajte ali odstranjujte zaščitne mreže ali nagubane filtra.

S tem lahko povzročite nepravilno delovanje UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo. Za vzdrževanje se obrnite na svojega trgovca ali središče za stike. (Glejte hrbtno stran.)

- UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo ne umivajte z vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar zaradi kratkega stika.



PREPOVEDANO



NE
MOČITE

- Zunanjo površino enote očistite, tako da jo obrišete z mehko in suho krpo in ne uporabljajte razredčila ali bencina. V nasprotnem primeru lahko pride do razpokanja, razbarvanja ali okvare.



- Pri delu na višini bodite previdni pri uporabi odrov. Nestabilni odri lahko vodijo v telesne poškodbe zaradi padca ali prevrnitve.



Glejte tudi navodila za uporabo notranje enote.

Naslednji primeri niso težave.

Simptom	Vzrok
Enota oddaja zvoke sikanja in prasketanja.	Iz enote za razelektritev prihajajo zvoki sikanja in prasketanja. Ti zvoki so povezani z izpustom.
V zraku je neprijeten vonj.	Neprijeten vonj, ki izhaja iz odprtine za izpust zraka, je zaskrbljujoč. V redkih primerih lahko na začetku uporabe zaznate neprijeten vonj, ki izhaja iz nagubanega filtra. Zaradi majhne količine ozona, ki nastane pri razelektritvi, se lahko ob odprtini za izhod zraka pojavi tudi neprijeten vonj.
Filter je razbarvan.	Naguban filter postane rumen. Filter se lahko razbarva zaradi UV-žarkov.
Modra LED-lučka ne zasveti.	Modra LED-lučka med delovanjem ugasne. Modra LED-lučka ugasne, ko se ventilator ustavi.
UV-žarkov ni mogoče zaznati.	UV-žarkov ni mogoče zaznati s prostim očesom. Ker globinski ultravijolični žarki (UUV) niso vidni, jih ni mogoče zaznati s prostim očesom.
Nastane zvok delovanja z nizkim registrom ali brenčanje	Zvok delovanja z nizkim registrom ali brenčanje je posledica montaže UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo. V redkih primerih lahko montaža enote povzroči zvok delovanja.
Indikator na kotnem pokrovu z zaslonom za upravljanje neprekinjeno utripa.	Indikator utripa tudi, kadar je delovanje prekinjeno. Utripanje indikatorja ne preneha, tudi ko je delovanje prekinjeno. Stopite v stik s trgovcem za zamenjavo delov. (Glejte stran 9.)
UV-enota ali enota za razelektritev ne deluje.	UV-enota ali enota za razelektritev ne deluje, medtem ko klimatska naprava deluje. V odvisnosti od pogojev uporabe lahko UV-enota in enota za razelektritev prenehata delovati, da zaščitita dele.

Preverite, preden prosite za servis.

Simptom	Vzrok	Ukrepi
Popolnoma neodzivna enota	Prekinjevalec električnega tokokroga je lahko izklopljen.	- Če je prekinjevalec električnega tokokroga v izklopljenem položaju (OFF), ga vklopite. - Če je prekinjevalec električnega tokokroga v položaju za sproženje (TRIP), se obrnite na svojega trgovca in ga ne vklopite. Prekinjevalec električnega tokokroga (Prekinjevalec ozemljitvenega tokokroga)
	Morda je prišlo do izpada električnega napajanja.	Ponovno ga vklopite, ko je električno napajanje ponovno na voljo.
Slab pretok zraka in hrupno delovanje	Zračni filter je lahko zamašen in umazan.	Očistite zračni filter. (Glejte tudi navodila za uporabo, priložena notranji enoti.)
	Naguban filter je lahko zamašen in umazan.	Zamenjajte naguban filter. (Glejte stran 9.) Za več informacij o časih zamenjave glejte stran 11.

- Kadar se med delovanjem pojavi težava, se UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo samodejno ustavi. (Klimatska naprava še naprej deluje.)
- Če težava ostaja tudi potem, ko preverite zgornje točke, enote ne poskušajte popraviti sami, temveč se obrnite na svojega trgovca. Ko stopite v stik s trgovcem, navedite simptome in ime modela. Ime modela je navedeno na tipski ploščici modela (glejte stran 5).

Odpravljanje težav

Na trgovca se obrnite v naslednjih primerih.



OPOZORILO

- V primeru anomalije (kot je vonj po zažganem) prekinite uporabo in nemudoma izklopite prekinjevalec električnega tokokroga. Nadaljnja uporaba v primeru anomalije lahko povzroči okvaro, električni udar ali požar. Stopite v stik s trgovcem.



Simptom	Na trgovca se obrnite, potem ko opravite naslednji korak.
Varnostna naprava, kot so varovalka, prekinjevalec električnega tokokroga ali prekinjevalec ozemljitvenega tokokroga, se je sprožila.	Izklopite napajanje.
Stikalo za vklop/izklop ne deluje zanesljivo.	Izklopite napajanje.

Izbirna dodatna oprema

Na voljo je izbirna nadomestna dodatna oprema za ta izdelek. Za podrobnosti se obrnite na prodajalca ali središče za stike.



OPOZORILO

- Izbirne dodatne opreme, ki je naprodaj ločeno, ne nameščajte sami. Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo določi proizvajalec. Neustrezna namestitve lahko povzročijo okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar. Zahtevo pošljite svojemu prodajalcu ali središču za stike. (Glejte hrbtno stran.)



PREPOVEDANO

Izbirna nadomestna dodatna oprema

Ime izdelka	Številka dela
Naguban filter	BAF55A125
UV-enota	3F725961-1
Enota za razelektritev	EST2R55-3A

Izbirno nadomestno dodatno opremo naročite pri svojem trgovcu oziroma se obrnite na skupino v središču za stike, odgovorno za dele.

Specifikacije

Ime modela		BAEF125AWB
Napajanje		Enofazno, 220-240 V 50 Hz / 220 V 60 Hz
Ime izdelka		UV-enota za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo
Zunanje mere (mm)	Višina	100
	Širina	840
	Globina	840
Poraba energije (W)		6
Teža izdelka (kg)		12

Garancija in poprodajna storitev

Poprodajna storitev



OPOZORILO

- Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte.

To lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega trgovca.



PREPOVEDANO

- Enote ne nameščajte sami.

Neustrezna namestitve lahko povzroči okvaro, puščanje vode, električni udar ali požar.
Obrnite se na svojega trgovca.



PREPOVEDANO

Ko boste zahtevali popravilo, boste morali navesti naslednje podatke.

- Ime modela
- Serijska številka in datum namestitve
- Čim bolj podrobno (vključno z informacijami, prikazanimi na zaslonu daljinskega upravljalnika)
- Vaše ime, naslov, telefonska številka

Kadar niste prepričani

Za podrobnosti se obrnite na poprodajno storitev ali središče za stike.

Popravilo

Obrnite se na prodajalca ali središče za stike.

Če je funkcionalnost mogoče ohraniti s popravilom, bomo popravilo opravili na strankino zahtevo v zameno za plačilo.

Obdobje hrambe funkcionalnih delov za popravilo

Funkcionalni deli za popravilo se nanašajo na dele, potrebne za vzdrževanje funkcionalnosti izdelka.

Podjetje bo imelo na voljo funkcionalne dele za popravilo te UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo 9 let po prenehanju proizvodnje.

Priporočilo za vzdrževalno pogodbo

Po več sezonah uporabe se lahko zmogljivost UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo poslabša, saj postane notranjost umazana.

Družba priporoča, da sklenete pogodbo o vzdrževanju (plačljivo), saj so za razstavljanje in notranje čiščenje enote potrebna specializirana znanja in spretnosti.

Smernice za pregled in vzdrževalni cikel

[Upoštevajte, da vzdrževalni cikel ne označuje garancijskega obdobja.]

- Pred uporabo naprave preberite servisni priročnik.

V tabeli 1 so predvideni naslednji pogoji uporabe.

(1) Normalni pogoji uporabe brez pogostega vklapljanja in izklapljanja.

(Čeprav je to odvisno od modela, je standardno število zagonov in zaustavitev naprave pri normalni uporabi največ šestkrat na uro.)

(2) Predpostavlja se, da je čas delovanja izdelka 10 ur na dan in 2.500 ur na leto.

- Tabela 1 Seznam »ciklov pregleda« in »vzdrževalnih ciklov«

Ime glavnega dela	Cikel pregleda	Vzdrževalni cikel [Zamenjava ali popravilo]
Plošče tiskanega vezja	1 leto	25.000 ur

OPOMBA 1 Ta tabela prikazuje glavne dele. Za podrobnosti glejte pogodbo o vzdrževanju.

OPOMBA 2 Ta cikel vzdrževanja označuje približno obdobje do vzdrževanja, da se zagotovi dolga in varna uporaba izdelka.

Uporabite ga za ustrezno načrtovanje vzdrževanja (načrtovanje stroškov vzdrževanja in podobno).

Glede na podrobnosti pogodbe o vzdrževanju so lahko cikli pregledov in vzdrževanja krajši, kot je navedeno v tej tabeli.

OPOMBA 3 »Vzdrževalni cikel« in »cikel zamenjave« je treba skrajšati, če so pogoji uporabe (dolga časa delovanja, pogosto vklapljanje in ustavljanje itd.) ali okolje uporabe (visoka temperatura, visoka vlažnost itd.) zahtevni. Za podrobnosti se obrnite na prodajalca ali središče za stike.

RAZNO

Garancija in poprodajna storitev

■ Smernica za cikel zamenjave potrošnih delov

[Upoštevajte, da cikel zamenjave ne označuje garancijskega obdobja.]

- Tabela 2 Seznam »ciklov zamenjave«

Ime glavnega dela	Cikel pregleda	Cikel zamenjave
Naguban filter	6 mesecev	1 leto
UV-enota	1 leto	7 let
Enota za razelektritev		7 let
Varovalka		10 let

OPOMBA 1 Ta tabela prikazuje glavne dele. Za podrobnosti glejte pogodbo o vzdrževanju.

OPOMBA 2 Ta cikel zamenjave označuje približno obdobje do zamenjave, da se zagotovi dolga in varna uporaba izdelka.

Uporabite ga za ustrezno načrtovanje vzdrževanja (načrtovanje stroškov za nadomestne dele in podobno).

OPOMBA 3 Cikel zamenjave za UV-enoto in enoto za razelektritev je odvisen od ur delovanja.

■ Prestavljanje in odlaganje

V primeru premikanja UV-enote za čiščenje zraka s plazemsko razelektritvijo zaradi selitve ali drugih razlogov se obrnite na prodajalca ali središče za stike, saj mora to opraviti usposobljen strokovnjak.

- Izdelek odložite ustrezno in v skladu z lokalnimi predpisi.

MEMO

RAZNO

MEMO



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



Dvodimenzionalna črtna koda je
proizvodna koda.

3P701969-13A M22N116 (2306) HT